

Ihre Ideen unsere Erfahrung

Sehr geehrter Kunde,

Ihre Neue Treppe ist da. Wir haben die Oberfläche mit hochwertigem Öl versiegelt. Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Treppe haben, bitten wir Sie die folgenden Reinigungs und Pflege Anweisungen speziell für Ihre geölte Treppe genau zu befolgen.

Reinigung und Pflege
von geölten/gewachsenen Fußböden
mit Nature Line und Oliwax Line



Gewachste und geölte

Erstpflege:

200ml NL Wischpflege auf 10l Wasser

Boden nebelfeucht wischen

Unterhaltungspflege:

vorher groben Schmutz trocken mit Besen,
Staubsauger entfernen

Nebelfeucht wischen

Nach kurzer Trockenzeit (10Min)

Restfeuchte mit Baumwolltuch aufnehmen

Geölte Treppen

Erstpflege:

nicht notwendig

Unterhaltungspflege:

1. vorher groben Schmutz trocken mit
Besen,


Staubsauger entfernen

2. Nebelfeucht wischen

3. Nach kurzer Trockenzeit (10Min)

Restfeuchte mit Baumwolltuch aufnehmen.

Wasserflecken - einfach mit unserem NL
Holz Pflegeöl und einem weichem Lappen
wegwischen

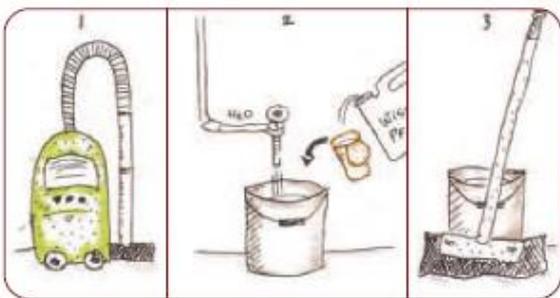


Hartnäckige Flecken und kleinere Reparaturen :

1. Kratzer, Brand- und hartnäckige
Wasserflecken u.ä. mit feinem Sandpapier
oder Schleifvlies leicht abschmirgeln

2. Das Öl der Grundbehandlung oder NL
Holzpflegeöl auf einen weichen Lappen
geben

3. Die schadhaften Stellen ausbessern und leicht einpolieren

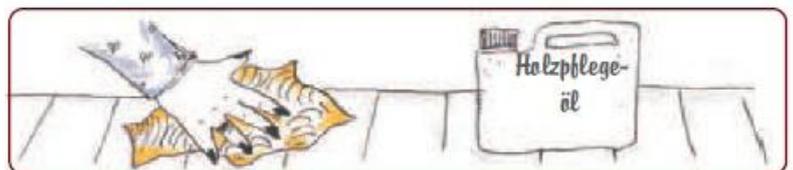

[Hier eingeben]

Ihre Ideen unsere Erfahrung

Grundreinigung und Vollpflege

<p>Geölte / gewachste Treppen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schmutz und Staubpartikel aufkehren / absaugen 2. 30-60 ml Oilwax Line Reiniger in 10 l Wasser geben 3. Gründlich aufwischen. 4. Über Nacht trocknen lassen 5. Mit der Einscheibenmaschine und einem Reinigungspad (je nach Verschmutzungsgrad grünes bis braunes Pad wählen) die Oberfläche grundreinigen 6. Danach 50-80 ml/m² NL Hartöl-Wachs mit Rolle, Schwamm oder Wischwiesel gleichmäßig auftragen -12 Stunden trocknen lassen, Danach aufpolieren 7. Oder Oilwax Line Hatwachs Balsam (anstellen von NL Hartöl-Wachs) ca20 ml/m² mit Tuch oder Flächenspachtel aufbringen - 1 Stunde trocknen lassen. Danach aufpolieren 	<p>Geölte Treppen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schmutz und Staubpartikel aufkehren / absaugen 2. 30-60 ml Oilwax Line Reiniger in 10 l Wasser geben. 3. Gründlich aufwischen 4. Über Nacht trocknen lassen 5. Mit der Einscheibenmaschine und einem Reinigungspad (je nach Verschmutzungsgrad grünes bis braunes Pad wählen)die Oberfläche grundreinigen. 6. Ca 20 ml/m² NL Holzpflegeöl mit Tuch oder Flächenspachtel aufbringen - 1/2 Stunde trocknen lassen. Danach aufpolieren
--	---

Flächen mindestens über Nacht trocknen lassen. In den ersten Wochen nur trocken reinigen

Einige wichtige Tips:

- * in den ersten Wochen täglich mindestens 3 Stunden lüften.
- * Frisch veredelte HolzTreppen erst 48 Stunden nach der Fertigstellung vorsichtig betreten.
- * In den ersten 10 Tagen nur trocken reinigen. Frisch geölte Treppen sind sehr empfindlich bezüglich Feuchtigkeit, Wasserpfützen sofort wegwischen. Wiederholt Feuchtigkeitseinwirkung führen zu Quellung der Holzfasern und zu Wasserflecken, deshalb nur nebelfeucht wischen. nach ca. 10 Tagen ist die Oberfläche voll belastbar.
- * Teppiche erst nach vollständiger Aushärtung (2-3 Monate) auslegen.
- * Nur von uns empfohlene Reinigungs- und Pflegeprodukte verwenden. Für Schäden durch Verwendung falscher Produkte übernehmen wir keine Haftung..
- * Keine Microfasertücher verwenden.
- * Zu allen oben erwähnten Produkten bitte die ausführlichen technischen Merkblätter vor jeder Anwendung lesen und befolgen.

Raumklima

Starke Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen im Raum führen zu Dehn- und Schrumpfprozessen im Holz, dies wiederum

zu Fugenbildung. zur dauerhaften Werterhaltung Ihrer Treppe sorgen Sie am Besten für gleichbleibende 20-22°C Raumtemperatur, sowie 50-55% Luftfeuchtigkeit. (Luftbefeuchter, Pflanzen und Zimmerspringbrunnen)

Häufigkeit der Pflege und Reinigung gemäß DIN 18356			
Beanspruchung	Unterhaltsreinigung	Grundreinigung	Vollpflege
Mäßig beanspruchte Böden, z. B. Wohn-, Schlafräume	Je nach Beanspruchung alle 1-2 Monate	Je nach Beanspruchung	Nach jeder Grundreinigung oder nach Bedarf
Mittelstark beanspruchte Böden, z. B. Korridore Treppen, Büros	Je nach Beanspruchung alle 2-4 Wochen	Je nach Beanspruchung alle 6-12 Monate	Nach jeder Grundreinigung oder nach Bedarf
Stark beanspruchte Böden, z. B. Gaststätten, Ladengeschäfte, Schulen etc.	Je nach Beanspruchung mindestens alle 8 Tage	Je nach Beanspruchung alle 3-6 Monate	Nach jeder Grundreinigung oder nach Bedarf
Turn- und Mehrzweckhallen	Je nach Beanspruchung	Je nach Beanspruchung	Nach jeder Grundreinigung oder nach Bedarf

Stark strapazierte Flächen (z.B. Eingangsbereich / Treppen)

Alle Reinigungs- und Pflegemaßnahmen wie vorher beschrieben durchführen
Eine Grundreinigung und Vollpflege ist je nach Beanspruchung alle 3-12 Monate notwendig
Komplette Grundreinigung sollte von einem Fachmann bei Bedarf durchgeführt werden

Die Schreinerei Linker wünscht Ihnen viel Spass mit Ihrer neuen Treppe

[Hier eingeben]